


Datenblatt

Microfocus Vorkonf. FIBO-XL

Powered by CommScope

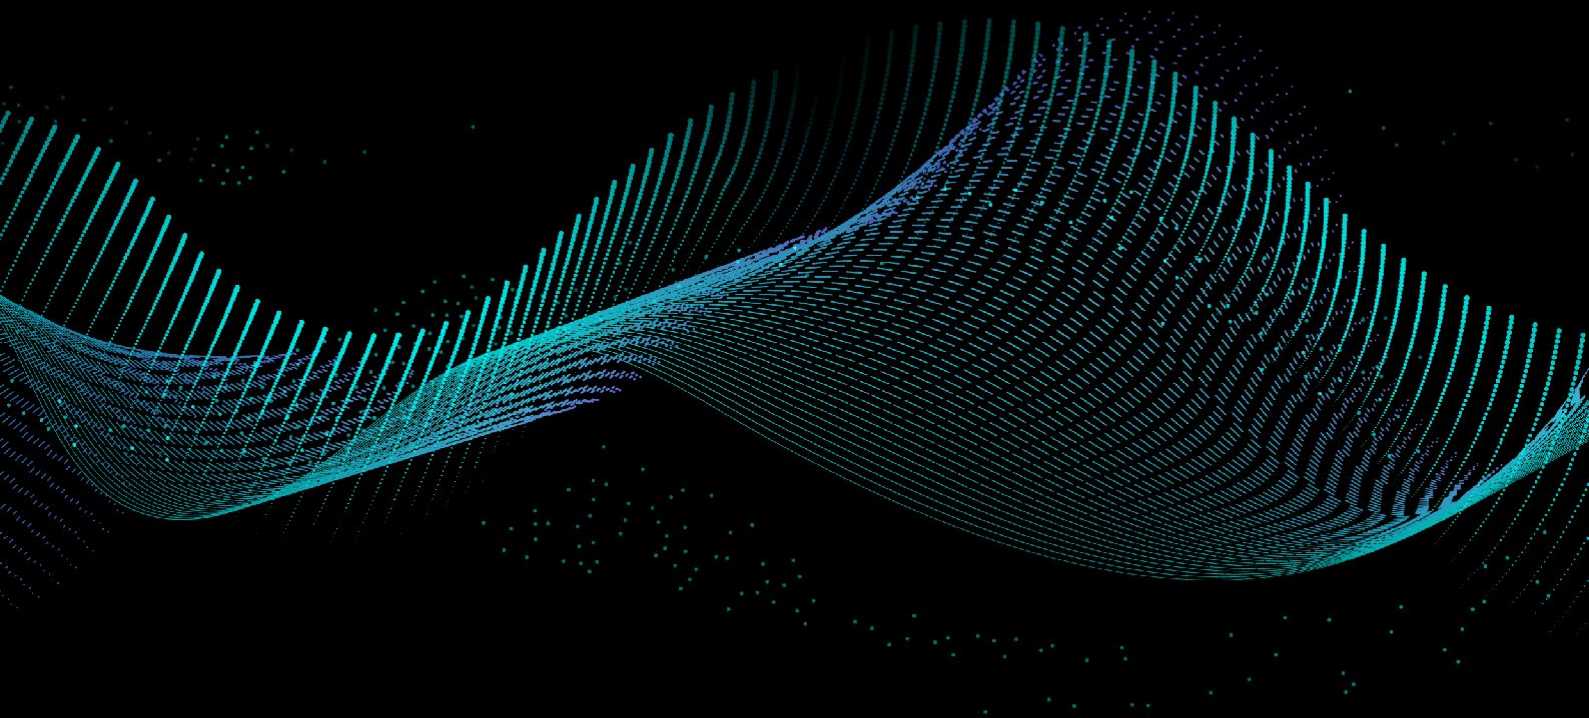

Version: 1.2
Datum: 07.08.2025
Autor: NH
Status: Genehmigt von AE


Microfocus Vorkonf. FIBO-XL

Fiberbox Extra Large

Die Vorkonf. FIBO-XL ist ein Glasfaserwandverteiler, der zur Verteilung in Gebäuden dient und als Abschluss der Netzebene 3 genutzt werden kann. Durch das modulare Design in Bezug auf Kabel- und Röhreneinführung, als auch -ausführung sind den Anwendungsfällen keine Grenzen gesetzt. Die Vorkonf. FIBO-XL wird mit 48x LC duplex Kupplungen (als Slidingpacks) und 96x LC/APC Pigtails ausgestattet. Entsprechende Standard-Kabeleinführungsmodule, Spleißkassetten sowie PG-Verschraubung sind im Lieferumfang enthalten. Die Nutzung des bewährten FIST-Spleißkassettensystems bietet optional ein hervorragendes Einzelfasermanagement, um Geschäftskunden oder Teilnehmer in getrennten Kassetten abzulegen.

Design

- > Kompakte, wandmontierbare Glasfasergehäuse für den Innen- und Außeneinsatz
- > Einheitliches Farbdesign in grau
- > Speziell entwickelt für schnelle FTTH-Einführung und einfachen Kundenanschluss
- > Mehrere und modulare Optionen zur Abdichtung der Kabelanschlüsse mit Gel-Technologie

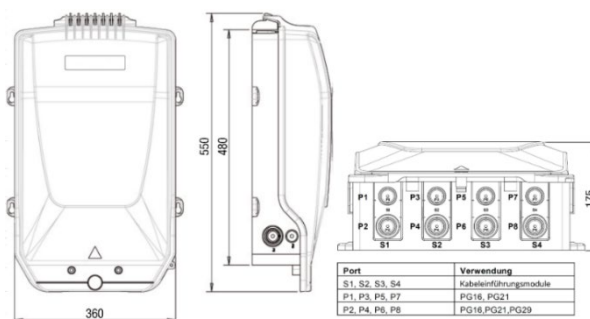

Technische Daten

Merkmale	Wert
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	480 (550) mm x 360 mm x 175 mm
Farbe	RAL7035
Schutzgrad	IP55
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
UV beständig, witterungsbeständig	ja
Halogenfrei	UL94-V0
Schloss	Im Lieferumfang
Schlagfestigkeit	IK08

Variante Spleiß/ Patch	Wert
Max. Anzahl Spleiße	288
Max. verfügbare UMS-Einheiten	24
Loop Ablage möglich	ja
Anzahl Kupplungen	48 (LC duplex)
Anzahl Pigtails	96 (LC)

Modellvariante

Modell
Microfocus Vorkonf. FIBO-XL als Glasfaserabschlusspunkt der NE3 mit 48x LC duplex Kupplungen & 96x LC/APC Pigtails (abgesetzt und in Kassetten abgelegt), inkl. 1x Spleißkassettenmodul, Kabeleinführungsmodulen und PG-Verschraubung

Bestellinformation

Merkmal	Wert
Artikelnummer	518505
Beschreibung	Microfocus Vorkonf. FIBO-XL mit 48x LC/APC duplex Kupplungen & 96x LC/APC Pigtails, inkl. Spleißkassetten, Kabeleinführungsmodulen und PG-Verschraubung
Verpackungseinheit	1 Stück

Zubehör FIBO-XL

Zubehör Fiberbox Extra Large

Kabelein und -ausführungsmodule



Bild 1

Anzahl Kabel	Ø maximal	Art.-Nr.	Bild Nummer
48	2 mm	Im Lieferumfang	1

PG-Verschraubung



Bild 2



Bild 3

Bezeichnung	Ø maximal	Art.-Nr.	Bild Nummer
1x Kabelverschraubung, grau	14 mm	Im Lieferumfang	2
1x Gegenmutter ohne Ansatz, grau	14 mm	Im Lieferumfang	3

Spleißkassetten-Module




Bild 4

Bezeichnung	Anzahl Kassetten	Art.-Nr.	Bild Nummer
1x HD-Kassettenmodul für 96 Spleiße	8	Im Lieferumfang	4

LC Slidingpacks




Bild 5

Bezeichnung	Anzahl Packs	Anzahl Kupplungen pro Pack	Art.-Nr.	Bild Nummer
48x LC duplex, grün	8	6	Im Lieferumfang	5

LC Pigtails

Bezeichnung	Qualität	Art.-Nr.	Bild
8x LC/APC Pigtailsatz<12>, farbig, 9/125µm, 2m	OS2	Im Lieferumfang	



