


Datenblatt

Microfocus Vorkonf. FIBO-L HD

Powered by CommScope

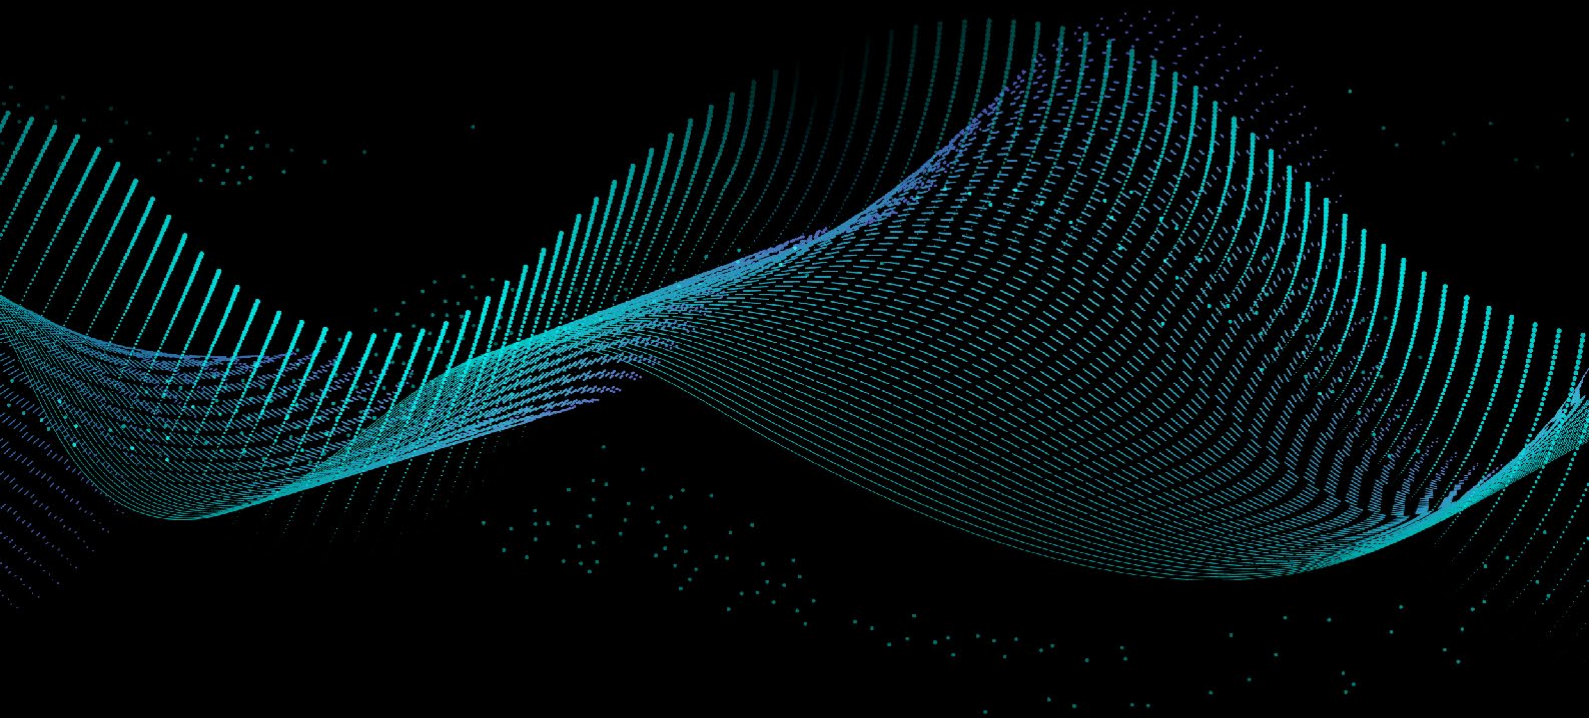

Version: 1.1
Datum: 07.08.2025
Autor: NH
Status: Genehmigt von AE


Microfocus Vorkonf. FIBO-L HD

Fiberbox Large High Density

Die Vorkonf. FIBO-L HD ist ein Glasfaserwandverteiler, der zur Verteilung in Gebäuden dient und als Abschluss der Netzebene 3 genutzt werden kann. Durch das modulare Design in Bezug auf Kabel- und Röhreneinführung, als auch -ausführung sind den Anwendungsfällen keine Grenzen gesetzt. Die Vorkonf. FIBO-L HD wird mit 15x LC quad Kupplungen und 60x LC/APC Pigtails ausgestattet. Entsprechende Standard-Kabeleinführungsmodule, Spleißkassetten, HD-Panels sowie PG-Verschraubung sind im Lieferumfang enthalten. Die Nutzung des bewährten FIST-Spleißkassettensystems bietet optional ein hervorragendes Einzelfasermanagement, um Geschäftskunden oder Teilnehmer in getrennten Kassetten abzulegen.

Design

- > Kompakte, wandmontierbare Glasfasergehäuse für den Innen- und Außeneinsatz
- > Einheitliches Farbdesign in grau
- > Speziell entwickelt für schnelle FTTH-Einführung und einfachen Kundenanschluss
- > Mehrere und modulare Optionen zur Abdichtung der Kabelanschlüsse mit Gel-Technologie

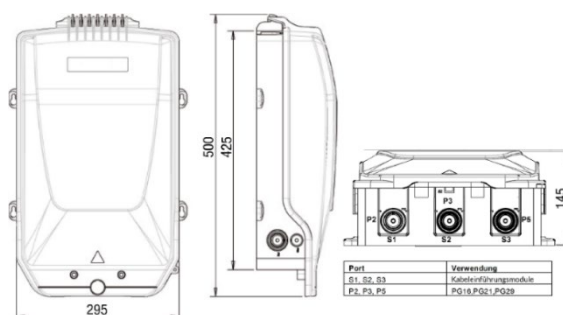

Technische Daten

Merkmale	Wert
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	425 (500) mm x 295 mm x 145 mm
Farbe	RAL7035
Schutzgrad	IP55
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
UV beständig, witterungsbeständig	ja
Halogenfrei	UL94-V0
Verriegelung	Schraube
Schloss	nachrüstbar Art.-Nr.: 408996, Abdeckung für Schloss Art.-Nr.: 408998
Schlagfestigkeit	IK08
Variante Spleiß/ Patch	Wert
Max. Anzahl Spleiße	192
Max. verfügbare UMS-Einheiten	16
Loop Ablage möglich	ja
Anzahl Kupplungen	15 (LC quad)

Anzahl Pigtails	60 (LC)
-----------------	---------

Modellvariante

Modell
Microfocus Vorkonf. FIBO-L HD als Glasfaserabschlusspunkt der NE3 mit 15x LC quad Kupplungen & 60x LC/APC Pigtails (abgesetzt und in Kassetten abgelegt), inkl. 1x Spleißkassettenmodul, Kabeleinführungsmodulen, 3x HD-Panel und PG-Verschraubung

Bestellinformation

Merkmal	Wert
Artikelnummer	518561
Beschreibung	Microfocus Vorkonf. FIBO-L HD mit 15x LC/APC quad Kupplungen & 60x LC/APC Pigtails, inkl. Spleißkassetten, Kabeleinführungsmodulen, HD-Panels und PG-Verschraubung
Verpackungseinheit	1 Stück



Zubehör FIBO-L HD

Zubehör Fiberbox Large High Density

Kabelein und -ausführungsmodule



Bild 1

Anzahl Kabel	Ø maximal	Art.-Nr.	Bild Nummer
48	2 mm	Im Lieferumfang	1

PG-Verschraubung



Bild 2



Bild 3

Bezeichnung	Ø maximal	Art.-Nr.	Bild Nummer
1x Kabelverschraubung, grau	14 mm	Im Lieferumfang	2
1x Gegenmutter ohne Ansatz, grau	14 mm	Im Lieferumfang	3

Spleißkassetten-Module





Bild 4

Bezeichnung	Anzahl Kassetten	Art.-Nr.	Bild Nummer
1x SD-Kassettenmodul für 60 Spleiße	5	Im Lieferumfang	4

LC Kupplungen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Bild
15x LC quad, grün	Im Lieferumfang	

LC Pigtails

Bezeichnung	Qualität	Art.-Nr.	Bild
5x LC/APC Pigtailsatz<12>, farbig, 9/125µm, 2m	OS2	Im Lieferumfang	

HD-Panel




Bild 5

Bezeichnung	Art.-Nr.	Bild Nummer
3x HD-Panel*	Im Lieferumfang	5

* maximal 3



