

Pigtail LC/APC E9/125µ Grade B

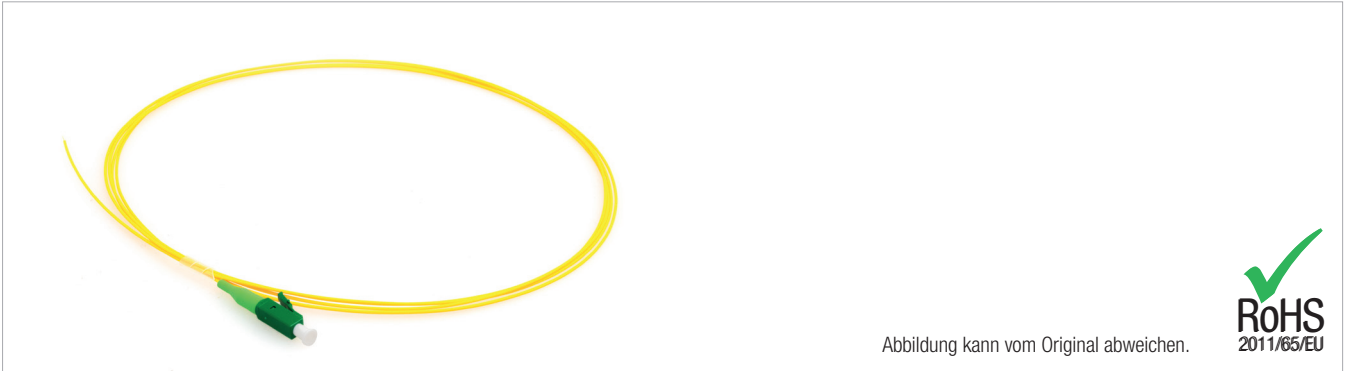


Abbildung kann vom Original abweichen.



PRODUKTBESCHREIBUNG



LWL-Pigtail verfügbar in 12 Farben mit einseitig montiertem Steckverbinder werden bevorzugt eingesetzt, um mit Hilfe der Spleißtechnik mehradrige LWL-Kabel aufzuteilen.

Durch die farbliche Kennzeichnung ist eine bessere Dokumentation und leichtere Verarbeitung garantiert. Zur leichteren Verarbeitung besteht das Pigtail aus einem semi-tight Material. Somit ist ein schnelles Absetzen gewährleistet.

thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-5° ...55°C
Lagertemperatur	-30° ...70°C

Farben

	424423
	424425
	424426
	377462
	424427
	424428
	424429
	424430
	424431
	424433
	424435
	424436

technische Attribute

Fasertyp	E9/125µ OS2 G.657.A1
Stecker-Bauform	LC/APC
Länge	2,0 m
Gehäusefarbe	grün
Knickschutzhülle	grün

Aderaufbau

Sekundärcoating Abmessung	Ø 0.9 ±0.1 mm
Sekundärcoating Farbe	wie Primacoating
Primacoating	Acrylat, Ø 250 ±15 µm

optische Eigenschaften

Einfügedämpfung	Singlemode: max. 0.25 dB
Rückflussdämpfung	Singlemode: > 65 dB
Testwellenlänge	1310 nm
Steckzyklen	≥ 1000

 Amadys Telecom Germany GmbH
Gottenzer Weg 10
06184 Kabelsketal

 +49 (0)34605 - 375-0
 +49 (0)34605 - 375-55

 info.de@netceed.com
 de-store.netceed.com