


Datenblatt

Microfocus A-DQ(ZN)2Y 8x24 Minikabel G.657A1

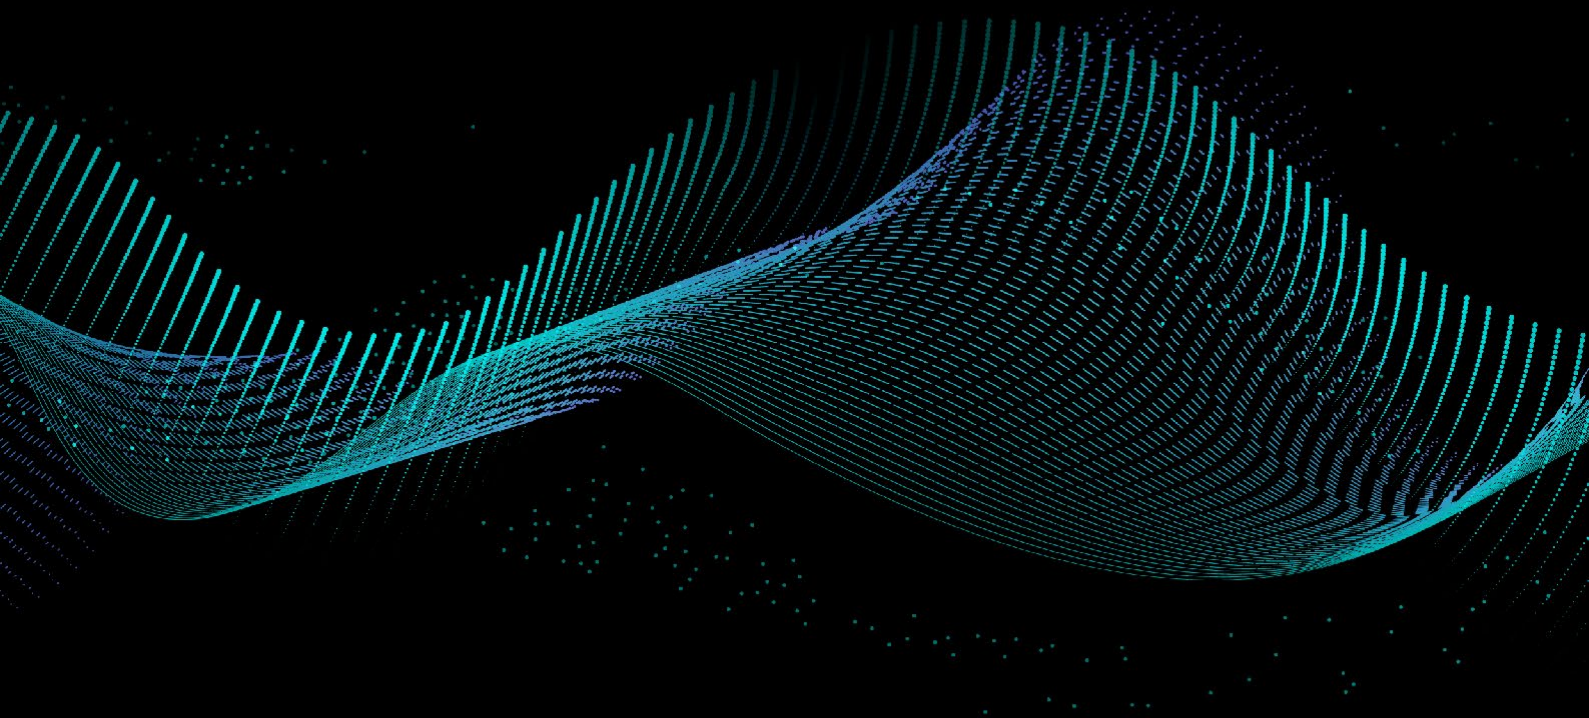


Version: 1.6
Datum: 25.11.2025
Autor: NH
Status: Genehmigt von PM | A01, B02 & F06

Microfocus A-DQ(ZN)2Y 8x24 Minikabel G.657A1

Das Microfocus A-DQ(ZN)2Y 8x24 Minikabel G.657A1 ist eine Bündeladerkonstruktion, welche 192 Singlemode-G.657A1-Fasern enthält. Das Minikabel besteht aus 8 Bündeladern (jedes enthält 24 Fasern), die um ein metallfreies, zentrales stabiles Element angeordnet sind. Die Bündeladern sind durch einen schwarz gefärbten HDPE-Außenmantel geschützt. Das Microfocus A-DQ(ZN)2Y 8x24 Minikabel G.657A1 wird in der Regel für FttX-Anwendungen verwendet.

Design

- > Zentrales Zugentlastungselement (ZE): glasfaserverstärkter Kunststoffstab (FRP), metallfrei
- > Bündeladern: PBT-Kunststoff, enthalten 24 Fasern und sind mit einer geeigneten Dichtungsmasse gefüllt
- > Verseilung: lose Bündeladern (und Füllstoffe), SZ-Verseilung um das ZE
- > Äußerer Mantel: schwarzes HDPE



Kabeleigenschaften

Merkmal	Wert
Anzahl Fasern	192
Anzahl Bündeladern	8
Fasern pro Bündelader	24
Bündelader Ø [mm]	1.4
Außenmantel-Wandstärke [mm]	0.5
Kabel Ø [mm]	≤ 7.8 ± 0.3
Kabel Gewicht [kg/km]	56
Zugkraft [N]	1000

Anwendung der Kabel

Temperaturspanne		Minimaler Biegeradius	
Transport und Lagerung	-30~+70 °C	geladen	20xD
Betrieb	-30~+70 °C	ungeladen	10xD
Installation	-5~+50 °C		

Mechanische Eigenschaften und Umwelteigenschaften

Test	Test Standard	Ermittelter Wert
Zugkraft	IEC 60794-1-2-E1	Zugkraft, 1min
Querdruck	IEC 60794-1-2-E3	500N/10cm, 1min
Schlag	IEC 60794-1-2-E4	1J, R=300mm
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-2-E6	R=20D, 100N, 25 Zyklen
Biegung	IEC 60794-1-2-E11	R=10D, 4 Umdrehungen, 3 Zyklen
Torsion	IEC 60794-1-2-E7	100N, 10 Zyklen, +/-180°
Temperaturzyklus	IEC 60794-1-2-F1	-30~+70 °C, 12h
Längswasserdichtigkeit	IEC 60794-1-2-F5	3m Kabel, 1m Wasser, 24h

Farbe | DIN | VDE 0888

Faser											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rot	Grün	Blau	Gelb	Weiß	Grau	Braun	Violett	Türkis	Schwarz	Orange	Rosa
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Rot	Grün	Blau	Gelb	Weiß	Grau	Braun	Violett	Türkis	Natural	Orange	Rosa

*13-24 wird mit einer schwarzen Linie markiert.

Ummantelung Bündeladern							
1	2	3	4	5	6	7	8
Rot	Grün	Blau	Gelb	Weiß	Grau	Braun	Violett

Leistung der Kabel

Merkmal		Wert
Dämpfung	@1310nm	≤0.36dB/km
	@1550nm	≤0.23dB/km
Modenfeld-Durchmesser	@1310nm	9.2 ± 0.4µm
Grenzwellenlänge des Kabels		≤1260nm
Dämpfungsänderung bei Biegung	30mm Radius, 10 Windungen, @1550	≤0.25dB
	30mm Radius, 10 Windungen, @1625	≤1.00dB
	20mm Radius, 1 Windung, @1550	≤0.75dB
	20mm Radius, 1 Windung, @1625	≤1.5dB
Mantelglas Ø		125 ± 0.7µm
Coating Ø		245 ± 15µm*

*auch mit 200µm Faser erhältlich



Beschriftung

“192 x G.657A1 - Microfocus - LPMC XXXXXX {Batchnummer} {Produktionsdatum} {Metermarkierung}”

Bestellinformation

Merkmal	Wert
Artikelnummer	507596
Beschreibung	Microfocus Kabel 192F (8x24) LPMC ≤7.8mm schwarz
Anzahl pro Einheit	8.000 m (± 5%)

Amadys Telecom Germany GmbH

Gottenzer Weg 10

06184 Kabelsketal

Deutschland

+49 34605 3750

info.de.kabelsketal@netceed.com

netceed.com



© Amadys Telecom Germany GmbH 2025.

Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen ohne schriftliche Zustimmung von Amadys Telecom Germany GmbH weder ganz noch teilweise kopiert, nachgedruckt oder in irgendeiner Form reproduziert werden. Amadys Telecom Germany GmbH geht davon aus, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Amadys Telecom Germany GmbH behält sich das Recht vor, dieses Datenblatt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Datenblatt ist nur dann vertraglich gültig, wenn es von Amadys Telecom Germany GmbH genehmigt wurde.