


Datenblatt

Microfocus GF-NVT L 3.0 96x7/10mm

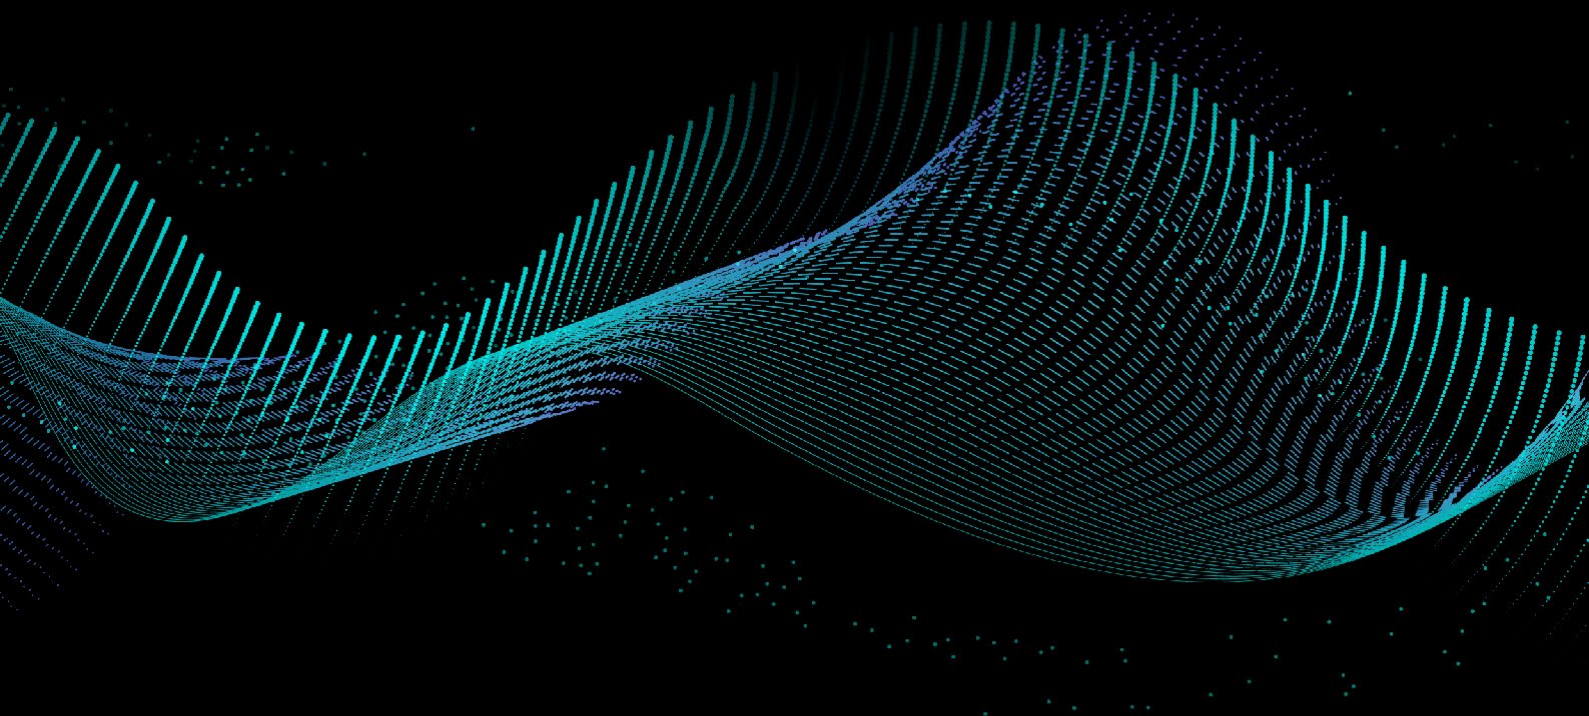

Version: 1.3
Datum: 28.08.2024
Autor: NH
Status: Genehmigt von AE

Microfocus GF-NVT L 3.0

96x7/10mm

Der Microfocus GF-NVT L 3.0 96x7/10mm ist ein oberirdischer Verteilerpunkt, der speziell für 96 erdverlegbare Mikrorohre mit einem Durchmesser von 7mm oder 10mm entwickelt wurde und ein wahres Multitalent im FttX-Portfolio darstellt, welcher eine Glasfaserverbindung in einem Wohnareal zeitnah realisieren kann. Die Installation ist bequem durchführbar, da die zwei getrennten Bereiche für die Glasfaserkassetten und die Mikrorohre besonders leicht zugänglich sind. Der Microfocus GF-NVT L 3.0 96x7/10mm kann bis zu 1152 Spleiße ablegen und bietet die Möglichkeit der Loopfunktion für die Aufnahme von ungeschnittenen Kabeln.

Design


- > KVz22 Outdoor-Gehäuse aus modifiziertem Polycarbonat (PC)
- > UV- und witterungsstabil, selbstlöschend, umweltfreundlich und recycelfähig
- > Profilierung gegen Plakatierung
- > Fronthaube mit Schwenkhebel-Schließung vorbereitet für einen Profilhalbzylinder
- > Fronthaube mit Abschrägung, damit das Gehäuse nicht als Aufstiegshilfe genutzt werden kann
- > Verrippung gegen Plakatierung
- > Sicherheitsstufe Einbruchhemmung nach DIN 47609: T3
- > Gute Zugänglichkeit für Montage und Bedienung
- > Sockel mit definiertem Sollbruch (Last: > 1.500N)
- > Langmatz-Fasermanagementsystem



Technische Daten

Merkmal		Wert
Außenmaße [H x B x T] [mm]		2110 x 775 x 340 (inkl. Sockel)
Außenmaße [H x B x T] [mm]		1475 x 775 x 340 (ohne Sockel)
Material		Polycarbonat (PC)
Gehäuse-Typ		KVz22
Leergewicht [kg]		Ca. 72
Farbe		RAL 7038
Schutzklasse		IP54 gem. DIN EN 60529
Schlagfestigkeit		IK10
Sicherheitsstufe Einbruchhemmung gem. DIN 47609		T3
Zugangsbereich [entweder oder]	Mikrorohre	12 x ø 6,5 mm - 20,0 mm
	Minikabel	4 x ø 6,5 mm - 10,0 mm
Abgangsbereich [entweder oder]	Mikrorohre	96 x ø 7,0 mm / 10,0 mm
	Mikrokabel	96 x ø 2,5 mm - 4,0 mm

Abmessungen

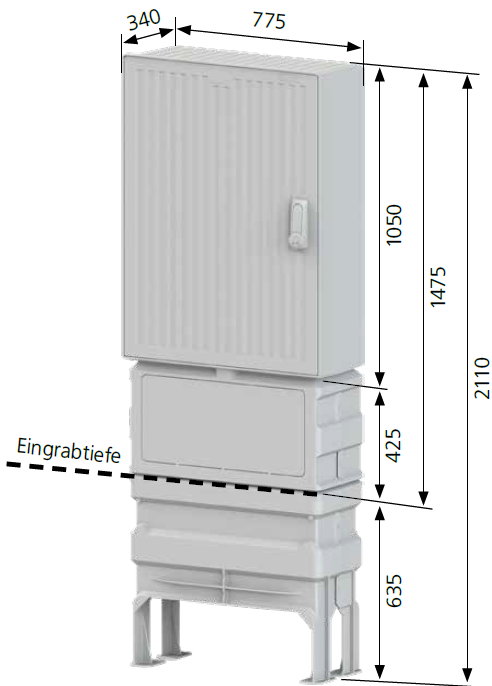

Ausstattung

Merkmal
Verriegelung Schwenkhebel für 2x Profilhalbzylinder
Zugangsbereich: 12 x 6.5-20mm mit Loop-Durchführung mit Überlängenablage
Abgangsbereich: 96 x 7/10mm
Mikrokabeldurchmesser: 2.5 – 4.0mm
Fixierlaschen 96x ø 7/10mm duo für Abgang-Mikrorohre
96x Spleißkassetten (Crimpspleißschutz) 12 Spleiße pro Kassette Langmatz Organizer und Kassetten
Sockel mit Sollbruchtechnik

Bestellinformation

Merkmal	Wert
Artikelnummer	518472
Beschreibung	Microfocus GF-NVT L 3.0 96x7/10mm
Anzahl pro Einheit	1 Stück



